


USB - DMX Konvertör Modülü

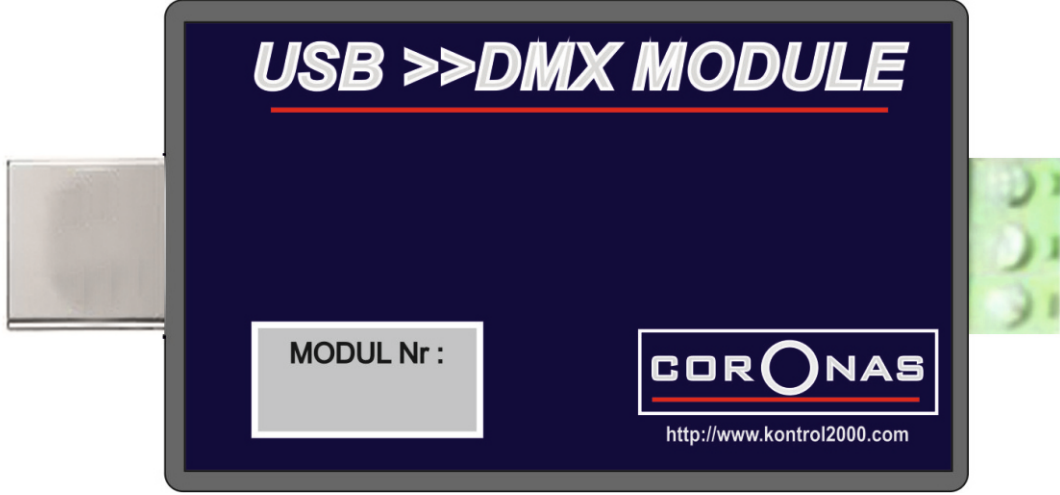

CORONAS USB>>DMX konvertörü USB üzerinden gönderilen DMX komutlarının DMX hattına gönderilmesi için kullanılır.

Programlama önerimiz FREESTYLER programı <http://freestylerdmx.be/> website üzerinden indirilebilir ve pek çok uygulama için yeterli olacaktır. Daha geniş uygulamalar için website incelenebilir.

Besleme

Standart USB Besleme

High-power device

Akım: 500 mA

Voltaj : 5 V

Güç: 2.5 W

Bağlantılar

Input Standart USB konnektör

DMX Çıkış Standart 5,06 mm konnektör (3 lü) X1

Kutu IP 20 to DIN EN 60529 U: 104 X G: 72 X Y:26 mm

Kullanım şartları

Maksimum nem %93 yoğunlaşmaya uygun değildir.

Montaj

35 mm montaj rayı üzerinde DIN EN 60715